

ANTARES

CALDAIA A CONDENSAZIONE

1:21

HYDROGEN READY 20%

l'espressione di un design raffinato e prestazioni d'eccellenza, pensata per integrarsi armoniosamente negli ambienti residenziali più esclusivi.

Posizionamento & utilizzo

- Cucine di lusso e ambienti living di prestigio
- Ideale per abitazioni esclusive e penthouse
- Installazione discreta in mobili o nicchie su misura
- Compatibile con finiture di alta gamma e design moderno
- **Tecnologia Gas Adaptive** per efficienza ottimale e consumi ridotti

Vantaggi per un lusso abitativo

- **Comfort climatico superiore** con modulazione intelligente fino a 1:21
- **Silenziosità eccellente**, ideale per cucine e spazi aperti
- **Design compatto ed elegante**, perfetto per l'integrazione discreta
- **Display touch multifunzione** intuitivo, con linee essenziali e moderne



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 35 kW
- Modulazione: 1:21
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 20,3 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Appartamenti residenziali
- Impianti a radiatori
- Alimentazione: Metano / GPL

IDROGENIUS

CONDENSAZIONE

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione per appartamenti e villette con tecnologia Gas Adaptive e bruciatore ceramico CERAMAT

Posizionamento & utilizzo

- Appartamenti e villette
- Sostituzione caldaia esistente
- Nuove installazioni residenziali
- Impianti a radiatori, fancoil, sistemi misti
- Installazioni in spazi compatti

Vantaggi tecnici chiave

- Modulazione 1:10
- Disponibile 25 kW e 35 kW
- Bruciatore ceramico CERAMAT ad alta efficienza
- Display TFT touch a colori
- Gestione multizona con kit RF
- Classe NOx 6
- Wi-Fi Ready + Savio Connect App



Dati tecnici e installazione



Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 kW / 35 kW
- Modulazione: 1:10
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6
- Dimensioni: 700 × 400 × 300 mm
- Vaso di espansione: 10 L



Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Produzione ACS (Δt 25K): 15,4 – 20,6 L/min
- Scambiatore sanitario: 14 piastre (25S) / 20 piastre (35S)



Dove installarla

- Appartamenti e villette
- Radiatori e sistemi misti
- Metano / GPL
- Edifici predisposti a transizione energetica (Hydrogen Ready 20%)
- Impianti con gestione multizona
- Abbinabile a controllo remoto Wi-Fi

Rinnova Adaptive - Inox Dens Moon

CONDENSAZIONE

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione per nuove costruzioni e ristrutturazioni con tecnologia Gas Adaptive

Posizionamento & utilizzo

- sostituzioni e ristrutturazioni
- Appartamenti e villette
- Impianti misti
radiatori/pavimento
- Gestione multizona

Vantaggi tecnici chiave

- Tecnologia Gas Adaptive
- Gestione intelligente multizona
- Dimensioni compatte
- Ampia gamma di potenze disponibili
- Installazione semplificata



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 / 35 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea (versione S)
- Portata: 15,4 – 20,5 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Appartamenti e villette
- Radiatori / impianti misti
- Nuove costruzioni

Rinnova Adaptive Fast - Inox

Dens Moon Fast

MICROACCUMULO

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo integrato per comfort sanitario immediato

Posizionamento & utilizzo

- Abitazioni con richiesta ACS immediata
- Appartamenti multi-bagno
- Comfort sanitario prioritario
- Riduzione tempi di attesa acqua calda

Vantaggi tecnici chiave

- Microaccumulo 4L integrato
- Comfort sanitario immediato
- Tecnologia Gas Adaptive
- Riduzione sprechi acqua
- Erogazione stabile e rapida



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: microaccumulo
- Accumulo: 4 litri integrato
- Portata: 15,3 – 17,6 l/min

3

Dove installarla

- Appartamenti residenziali
- Impianti a radiatori
- Priorità comfort sanitario

Rinnova Adaptive Tank Inox Dens Moon Tank

BOLLITORE INTEGRATO

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione con bollitore sanitario integrato per comfort ACS elevato



Posizionamento & utilizzo

- Villette e abitazioni multi-bagno
- Prelievi simultanei frequenti
- Elevata richiesta acqua calda
- Comfort sanitario massimo

Vantaggi tecnici chiave

- Bollitore sanitario 60L integrato
- Gestione prelievi simultanei
- Comfort ACS elevato e costante
- Tecnologia Gas Adaptive
- Soluzione compatta all-in-one

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 / 35 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: accumulo integrato
- Bollitore: 60 litri equivalenti
- Portata: 14,7 – 19,6 l/min

3

Dove installarla

- Ville residenziali
- Impianti con più punti prelievo
- Uso simultaneo acqua calda

Rinnova Adaptive Wall Inox Dens moon Wall

INSTALLAZIONE AD INCASSO

HYDROGEN READY 20%


Caldaia murale a condensazione da incasso per soluzioni estetiche a scomparsa in nuove costruzioni

Posizionamento & utilizzo

- Nuove costruzioni e progetti premium
- Installazioni ad incasso esterno
- Soluzione estetica invisibile
- Integrazione architettonica totale

Vantaggi tecnici chiave

- Soluzione estetica a scomparsa
- Tecnologia Gas Adaptive
- Gestione solare integrata
- Design minimalista
- Installazione flush mount

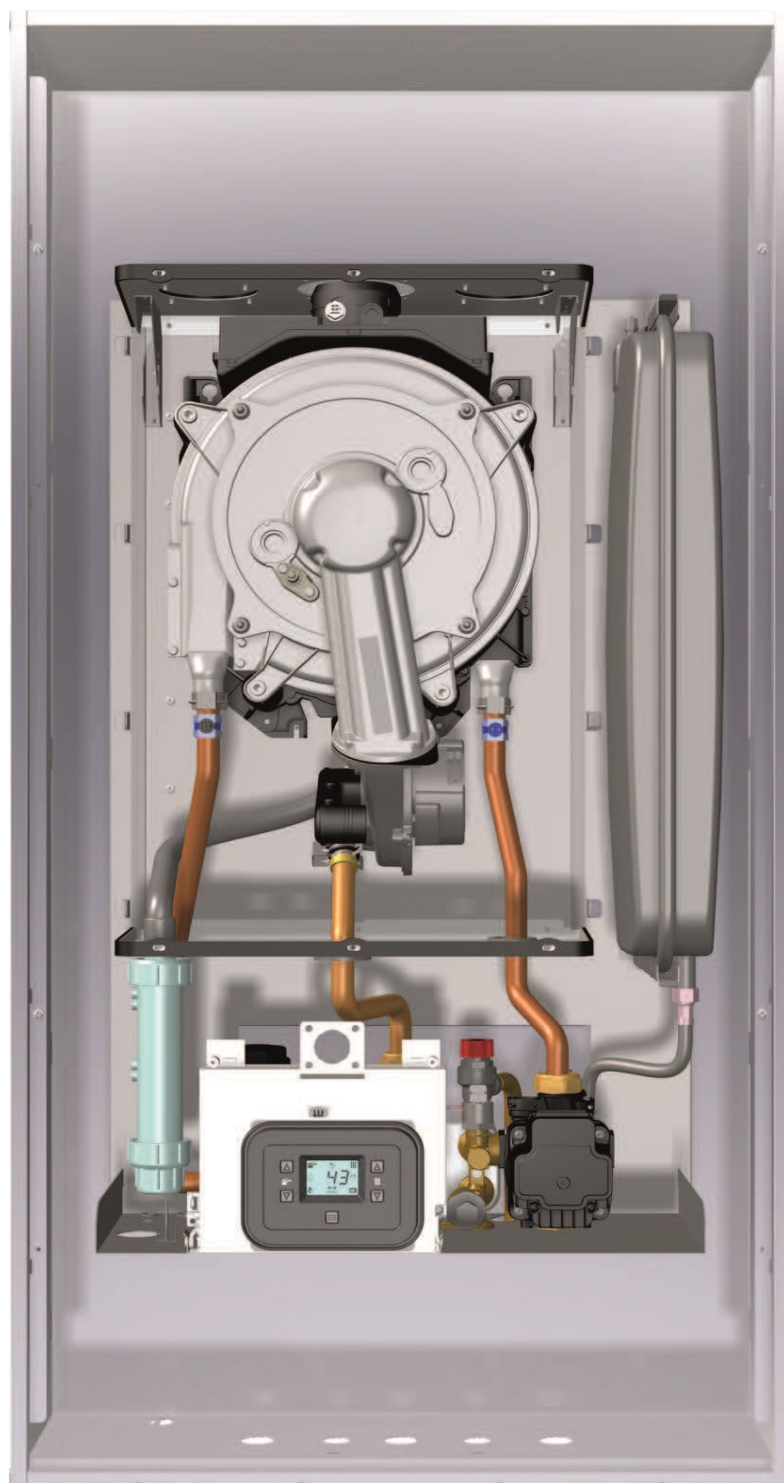

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 15,3 – 17,6 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Incasso esterno
- Nuove costruzioni
- Installazioni a scomparsa

Adaptive Solar IN

Moon Solar IN

SISTEMA SOLARE INTEGRATO

INCASSO

HYDROGEN READY 20%

Sistema completo ad incasso con caldaia a condensazione e solare termico per edifici ad alta efficienza

Posizionamento & utilizzo

- Nuove costruzioni ad alta efficienza
- Integrazione pannelli solari termici
- Edifici a basso consumo energetico
- Gestione multizona avanzata

Vantaggi tecnici chiave

- Bollitore solare 150L integrato
- Gestione fino a 2 zone termiche
- Centralina solare inclusa
- Massima efficienza energetica
- Sistema completo all-in-one



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 / 35 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: *
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: accumulo solare
- Bollitore: 150 litri
- Portata: 15,4 – 20,5 l/min

3

Installazione e Applicazioni

- Nuove costruzioni
- Edifici ad alta efficienza
- Integrazione solare termica

Viking Husky

INSTALLAZIONE ESTERNA

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione da esterno resistente a pioggia e gelo per balconi e terrazzi



Posizionamento & utilizzo

- Installazioni esterne protette
- Balconi, terrazzi, logge
- Appartamenti senza locale tecnico
- Sostituzione caldaie esterne

Vantaggi tecnici chiave

- Resistente a pioggia e gelo
- Tecnologia Gas Adaptive
- Riempimento elettronico automatico
- Protezione IP X5D
- Involucro rinforzato

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 / 35 kW
- Modulazione: 1:9
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 15,4 – 20,5 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Esterno protetto
- Appartamenti senza locale tecnico
- Balconi e terrazzi

Dina

Rina

COMPATTA

HYDROGEN READY 20%

Caldaia murale a condensazione compatta con scambiatore inox autopulente e predisposizione idrogeno

Posizionamento & utilizzo

- Appartamenti con spazi ridotti
- Sostituzione caldaia esistente
- Installazioni standard
- Predisposizione futura idrogeno

Vantaggi tecnici chiave

- Scambiatore inox autopulente
- Hydrogen Ready 20%
- Dimensioni ultra-compatte
- Installazione semplificata
- Manutenzione ridotta



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 25 / 30 / 35 kW
- Modulazione: 1:5
- Classe energetica: A / A+*
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 14,9 – 19,7 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Appartamenti residenziali
- Impianti a radiatori
- Spazi ridotti

Basica DGT R NOx

Acta DGT R NOx

CONDENSAZIONE

PLASTIC FREE

Caldaia murale a condensazione compatta con recuperatore di calore per bassi consumi e sostenibilità



Posizionamento & utilizzo

- Impianti a radiatori standard
- Sostituzioni semplici e rapide
- Appartamenti piccoli/medi
- Focus efficienza e sostenibilità

Vantaggi tecnici chiave

- Recuperatore di calore integrato
- Bassissimi consumi energetici
- Costruzione Plastic Free
- Installazione rapida
- Manutenzione semplificata

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 24 kW
- Modulazione: 1:3
- Classe energetica: A
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 13,4 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Appartamenti residenziali
- Impianti a radiatori
- Sostituzione rapida

Basica DGT NOx

Acta DGT NOx

CAMERA APERTA

TIRAGGIO NATURALE

Caldaia murale a camera aperta con tiraggio naturale per sostituzione caldaie tradizionali su canne fumarie esistenti



Posizionamento & utilizzo

- Sostituzione caldaie tradizionali
- Canne fumarie ramificate esistenti
- Edifici storici e ristrutturazioni
- Impianti con tiraggio naturale

Vantaggi tecnici chiave

- Tiraggio naturale affidabile
- Dimensioni compatte
- Affidabilità costruttiva provata
- Compatibilità canne esistenti
- Installazione economica

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 24 / 28 kW
- Modulazione: 1:4
- Classe energetica: *
- Classe NOx: 6

2

Produzione ACS

- Tipologia: istantanea
- Portata: 13,8 – 16,1 l/min
- Accumulo: *

3

Dove installarla

- Edifici esistenti
- Canne fumarie ramificate
- Sostituzione tradizionali

Riqualficazione energetica delle centrali termiche

Parco impianti da rinnovare

1

Oltre 120.000 centrali termiche condominiali attive in Italia

2

Più di 15.000 centrali in edifici pubblici

3

Circa 30.000 impianti industriali e commerciali

Oltre il 70% installati prima del 2000

Impianti esistenti:

- Caldaie non a condensazione (<80% rendimento)
- Assenza regolazione climatica
- Nessuna integrazione rinnovabili
- Nessuna contabilizzazione



165.000 impianti da riqualficare in Italia

Normative e incentivi che guidano il mercato

- 1 — EPBD – abbandono graduale dei combustibili fossili entro il 2040
- 2 — CAM (Criteri Ambientali Minimi) obbligatori negli appalti pubblici
- 3 — Conto Termico 3.0
- 4 — PNRR e fondi regionali
- 5 — Fit for 55 – riduzione emissioni 55% entro 2030

 Valore stimato mercato riqualificazione 2025–2030: oltre 8,5 miliardi di euro

La risposta tecnologica.



Caldaie a condensazione alta potenza


- Modularità
- Cascata fino a 6 generatori
- Compatibilità impianti esistenti
- Facilità di retrofit



Sistemi ibridi

- Caldaia + Pompa di calore
- Logiche master/slave
- Priorità PDC su carichi medi
- Riduzione emissioni fino al 40%

Esempi applicativi di risparmio.

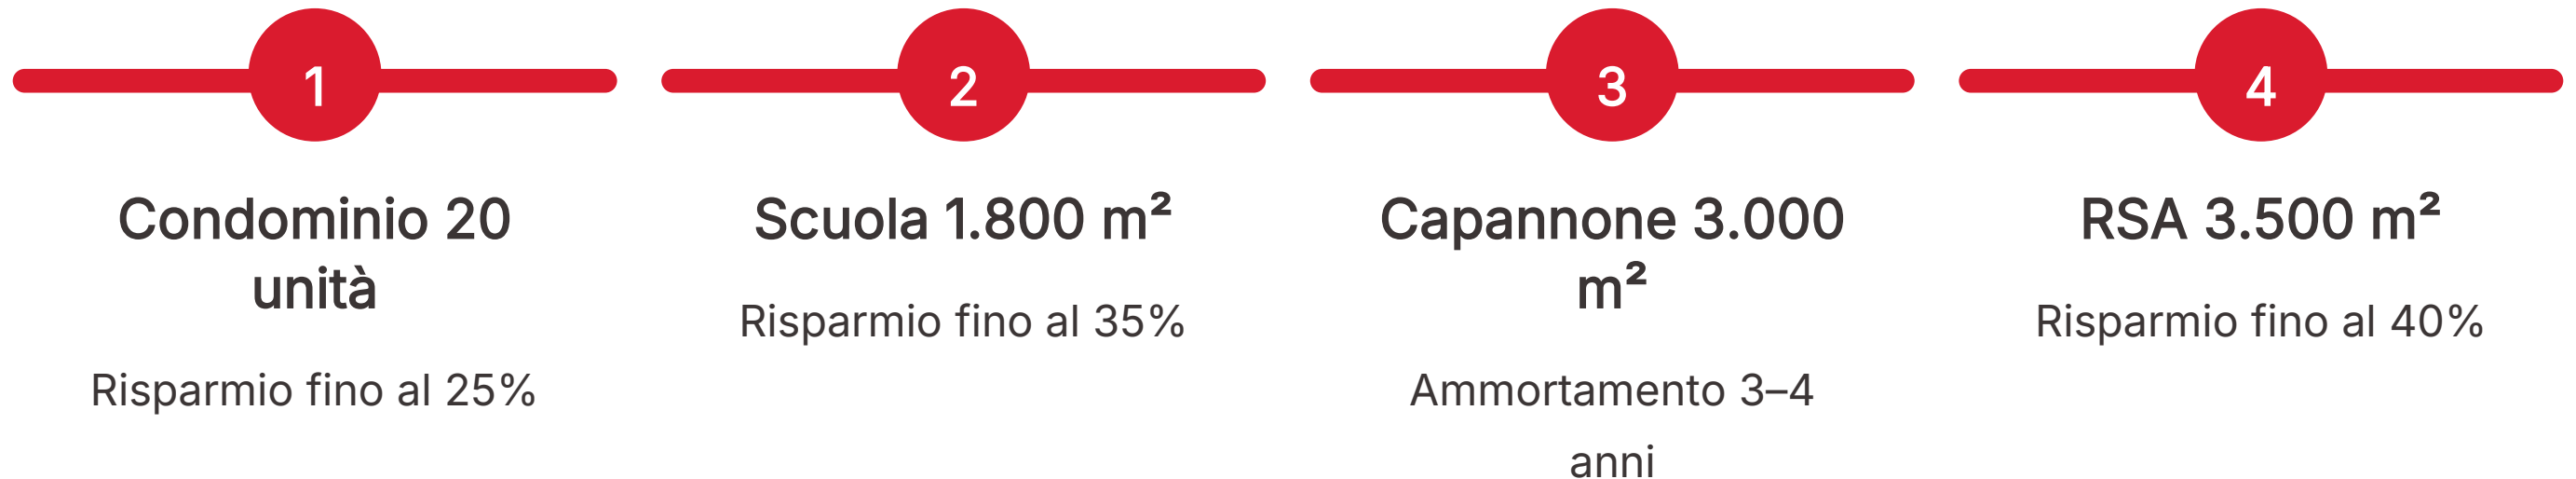

Multiparva - Futura

3.0 F 35-70

CALDAIA A CONDENSAZIONE

SOLO RISCALDAMENTO

ALTA EFFICIENZA

Caldaia a condensazione alta potenza

Posizionamento & utilizzo

- Centrali termiche condominiali
- Pubblico e terziario
- Installazione singola o in cascata

Vantaggi chiave

- Modulazione 1:9
- Rendimento fino a 97,8%
- Scambiatore inox dedicato alla condensazione
- Installabile indoor o versione Roof Top
- Metano o GPL
- Classe NOx 6



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 35 / 45 / 70 kW
- Modulazione: 1:9
- Pressione max: 4,5 bar
- Rendimento: 97,8%
- Classe NOx: 6

2

Installazione

- Singola
- Cascata fino a 6 moduli
- Locale tecnico o tetto

3

Dove installarla

- Centrali termiche condominiali
- Edifici pubblici e terziario
- Alimentazione: Metano / GPL



Multiparva - Futura 3.0 F 95-150

CALDAIA A CONDENSAZIONE

MODULARE

Caldaia a condensazione modulare di alta potenza

Posizionamento

- Condomini medio-grandi
- Scuole
- Industria leggera

Vantaggi

- Modulazione 1:8 / 1:9
- Rendimento 97,4-97,8%
- Pressione max 6 bar
- Installabile in cascata

Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 95 / 110 / 115 / 150 kW
- Modulazione: 1:8 – 1:9
- Pressione max: 6 bar
- Rendimento: fino a 97,4%
- Classe NOx: 6

2

Installazione

- Singola o cascata
- Locale tecnico
- Configurazioni modulari

3

Dove installarla

- Condomini medio-grandi
- Scuole e strutture pubbliche
- Industria leggera
- Alimentazione: Metano / GPL

Sistema Cascata Multiparva - Futura

CASCATA 2-6 MODULI

INAIL



Anche in versione "Roof-Top"

Sistema modulare in cascata

Applicazioni

- Centrali INAIL omologate
- Condomini grandi
- Strutture pubbliche

Vantaggi

- Modularità fino a 6 generatori
- Regolatore climatico di sequenza
- Separatore idraulico integrabile
- Alta flessibilità installativa



Dati tecnici e installazione

1

Configurazione

- Potenze complessive: 70 – 360 kW
- Da 2 a 6 generatori
- Configurazioni preassemblate

2

Certificazioni

- Omologazione INAIL
- Collettori dedicati
- Accessori integrati

3

Dove installarla

- Centrali termiche condominiali grandi
- Edifici pubblici
- Strutture sanitarie
- Industria

POWERCOND 115–280 kW

GENERATORE MODULARE

CONDENSAZIONE

Generatore modulare a condensazione

Target

- Industria
- Hotel
- RSA
- Centrali condominiali

Vantaggi

- Corpo scambio in alluminio-silicio
- Modulazione >1:5
- Pressione max 6 bar
- Predisposizione cascata fino a 4 unità
- Collegamento bus senza regolatori esterni



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 115 / 150 / 200 / 240 / 280 kW
- Modulazione: >1:5
- Pressione max: 6 bar
- Attacchi 2"
- Classe NOx: 6

2

Installazione

- Singola o cascata fino a 4 unità
- Collegamento bus integrato
- Regolazione climatica integrabile

3

Dove installarla

- Industria
- Hotel e strutture ricettive
- RSA e strutture sanitarie
- Centrali condominiali grandi

POWERCOND 340–620 kW

ALTA POTENZA

INDUSTRIALE

Caldaia ad alta potenza per centrali industriali

Applicazioni

- Industria pesante
- Logistica
- Grandi condomini
- Ospedali

Vantaggi

- Struttura divisibile
- Elevata silenziosità
- Compatta
- Potenze fino a 620 kW
- Classe NOx 6



Dati tecnici e installazione

1

Prestazioni e rendimenti

- Potenza termica: 340 / 425 / 510 / 595 / 620 kW
- Modulazione: >1:5
- Pressione max: 6 bar
- Classe NOx: 6

2

Installazione

- Installazione in centrale termica
- Predisposizione cascata
- Integrazione con regolazione evoluta
- Struttura divisibile per accesso facilitato

3

Dove installarla

- Industria pesante
- Logistica e magazzini
- Grandi condomini
- Ospedali e strutture sanitarie

EasyREG

REGOLAZIONE EVOLUTA

TELEGESTIONE

Sistema evoluto di regolazione e telegestione pre assemblato su quadro elettrico completo

Applicazioni

- Generali singoli
- Cascade
- Sistemi ibridi
- Solare termico

Vantaggi

- Fino a 4 generatori base
- Fino a 8 generatori personalizzato
- Gestione 2 zone miscelate
- Telegestione web



Capacità del sistema

1

Gestione base

- Gestione solare termico
- Gestione bollitore ACS
- Controllo OpenTherm
- Fino a 4 generatori

2

Configurazione avanzata

- Integrazione PDC
- Controllo fino a 32 zone
- Fino a 8 generatori
- Logiche master/slave

3

Funzionalità

- Telegestione web
- Regolazione climatica
- Ottimizzazione consumi
- Monitoraggio remoto