

Sistemi Radianti Biasi e Savio

Comfort invisibile. Tecnologia evoluta.

Made in Italy.

1

Produzione italiana

Stabilimento dedicato in Lunigiana con controllo completo della qualità

2

Soluzioni complete

Pavimento, soffitto e sistemi a secco per ogni esigenza progettuale

3

Massima efficienza

Compatibili con pompe di calore e sistemi ibridi

4

tecnologia adatta per Tutto l'anno

Ideali per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo

DA OGGI Un riferimento dedicato per il Radiante

Elisa Mosca Boglietti

Specialista Sistemi Radianti



Attività sul territorio

Presentazione gamma sistemi radianti, analisi tecnica dei cantieri, supporto scelta pannelli e stratigrafie, verifica compatibilità con pompe di calore.



Proposta Fresatura Pavimento

Dove possibile, verrà attivata per i clienti interessati: soluzione a basso spessore, nessuna demolizione, riduzione tempi di cantiere, ideale per ristrutturazioni. Servizio attivabile su richiesta con analisi preliminare.



Ruolo e Supporto

Elisa sarà il punto di riferimento per supporto tecnico-commerciale in fase di prevendita, affiancamento alla rete vendita, organizzazione incontri con installatori e progettisti, supporto nella configurazione dell'impianto e coordinamento preventivi ed esecutivi.

SEZIONE 1

Sistemi Radianti a Pavimento

Pannelli Bugnati

Massima velocità di posa con sicurezza di aggancio tubo garantita nel tempo

Sistemi a Nocche (Bugna)

Massima velocità di posa, sicurezza di aggancio tubo, stabilità nel tempo.



Resistenza meccanica

Elevata capacità di carico e durabilità eccezionale



Isolamento grafitato

Versioni ad alte prestazioni termiche disponibili



Tenuta del tubo

Aggancio sicuro senza necessità di clip aggiuntive



Performance acustiche

Soluzioni certificate per l'abbattimento del rumore



Passi multipli

Flessibilità progettuale con diverse configurazioni di posa

FORMAT NOPPE

Sistema bugnato tradizionale ad alte prestazioni

1

Pannello Isolante Integrato

Con bugne per una posa ottimale e rapida.

2

Elevata Resistenza

Capacità di carico superiore e durabilità garantita.

3

Installazione Veloce

Massima rapidità di posa sul cantiere, senza sforzi.

4

Stabilità Tubo

Aggancio sicuro e stabile senza necessità di clip aggiuntive.



Nota di compatibilità: Ideale per l'utilizzo con tubi in PEX-A e multistrato per massime prestazioni.

FORMAT NOPPE GRAF

Sistema bugnato con grafite ad alta efficienza energetica

1

Grafite ad Alta Efficienza

Materiale isolante con grafite per prestazioni termiche superiori.

2

Isolamento Certificato

Alte prestazioni termiche certificate, ideale per edifici in classe A.

3

Risparmio Energetico

Migliore isolamento rispetto all'EPS tradizionale e riduzione dispersioni.

4

Installazione Semplificata

Posa rapida e adattabile grazie a spessori flessibili.



Nota di compatibilità: Ottimale per l'utilizzo con tubi in PEX-A e multistrato per garantire la massima efficienza dell'impianto.

FORMAT NOPPE ACU

Sistema bugnato ad alte prestazioni acustiche

1

Isolamento Acustico Superiore

Progettato per ridurre efficacemente il rumore da calpestio e aereo.

2

Certificazione di Abbattimento

Alte prestazioni certificate per un ambiente interno silenzioso.

3

Comfort Abitativo

Ideale per condomini e abitazioni di pregio, garantendo benessere acustico e termico.

4

Spessore Ottimizzato

Con 55 mm di spessore, offre un dimensionamento ideale per il massimo comfort acustico.



Nota di compatibilità: Consigliato per l'abbinamento con massetti galleggianti e sistemi di riscaldamento a pavimento per ottimizzare le prestazioni acustiche.

FORMAT NOPPE ESR

Sistema con film superficiale alluminato riflettente

1

Film Riflettente Alluminato

Assicura una distribuzione del calore estremamente uniforme e una maggiore efficienza.

2

EPS 400 Grafitato

Nucleo isolante ad alte prestazioni per un isolamento termico superiore.

3

Spessore Massetto Ottimizzato

Richiede solo 1 cm di massetto sopra la bugna, riducendo l'ingombro.

4

Efficienza Energetica

Riduce l'inerzia termica per una risposta rapida alle variazioni di temperatura e maggiore efficienza.

SOLO 1 CM DI MASSETTO



Nota di compatibilità: Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento, garantisce una reattività ottimale e comfort con spessori minimi.

FORMAT NOPPE ULTRASLIM

Sistema radiante ribassato ad altezza ridotta

1

Pannello PET ad Alta Resistenza

Dimensioni 1000 x 500 x 14 mm, superficie 0,5 m², utilizzo con tubo Ø 10 mm.

2

Altezza Totale Minima

Solo 20 mm massetto compreso, il minimo spessore disponibile sul mercato.

3

Tecnologia Push-Button

Bugna innovativa con passi multipli da 50 mm e posa tubo anche in diagonale.

4

Ideale per Ristrutturazioni

Perfetto per interventi con vincoli di altezza e sostituzione impianti tradizionali.

SOLO
2 CM



Compatibilità: Ideale per ristrutturazioni con vincoli di altezza, edifici esistenti e riqualificazione energetica. Compatibile con pompe di calore a bassa temperatura.

SEZIONE 2

Sistemi Radianti a Pavimento

Pannelli Piani

Soluzioni versatili per ristrutturazione e nuove costruzioni con massima flessibilità

Sistemi Piani

Soluzioni versatili per ristrutturazione e nuove costruzioni con massima flessibilità



Flessibilità progettuale

Adattamento a diverse esigenze architettoniche



Compatibilità finiture

Perfetti per ogni tipo di pavimentazione



Ottimizzazione altezze

Riduzione ingombri con massima efficienza

KLIMABODEN ALU

Sistema piano con lamina in alluminio per distribuzione ottimale EPS 200

1

Lamina in Alluminio

Lamina in alluminio integrata per una distribuzione del calore rapida e uniforme.

2

Distribuzione Ottimale

Garantisce un comfort termico elevato e omogeneo su tutta la superficie riscaldata.

3

Vantaggi del Sistema Piano

Riduzione degli spessori e flessibilità per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

4

Facilità di Installazione

Soluzione pratica e veloce, adattabile a diverse configurazioni di cantiere.



Compatibilità: Ideale per l'abbinamento con sistemi a bassa temperatura e pompe di calore, si adatta a tutte le finiture.

THERMO ACUSTIC

Sistema piano ad isolamento acustico certificato

- 1 Isolamento Acustico Certificato**
 Soluzione avanzata per un abbattimento acustico garantito, conforme alle normative vigenti.
- 2 Prestazioni Fonoassorbenti Superiori**
 Massima riduzione del rumore da calpestio e aereo, per un comfort abitativo senza pari.
- 3 EPST Grafitato da 25mm**
 Materiale innovativo che unisce isolamento acustico e alta efficienza termica.
- 4 Certificazioni Tecniche Riconosciute**
 Garanzia di qualità e affidabilità, testate e validate da enti esterni.



Compatibilità: Ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni con elevati requisiti di isolamento acustico, specialmente in condomini e ambienti residenziali.

IFH

Sistema piano tradizionale per massima modularità

- 1

Modularità Elevata

Progettato per la massima flessibilità, si adatta a diverse esigenze costruttive.
- 2

Ampia Gamma di Spessori

Disponibile in 20, 30, 40, 50 mm per soluzioni personalizzate.
- 3

Sistema Piatto Tradizionale

Design classico per una posa semplice e un'integrazione perfetta.
- 4

Installazione Versatile

Versioni con e senza incastro per una posa rapida ed efficiente.



Compatibilità: Soluzione ideale per progetti residenziali e commerciali che richiedono flessibilità e adattabilità.

XPS

Sistema ad alta resistenza meccanica per carichi elevati

- 1

Elevata Capacità di Carico
Progettato per sostenere sollecitazioni intense e carichi pesanti certificati.
- 2

Applicazioni Commerciali
Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate.
- 3

Benefici del Materiale XPS
Elevata densità, stabilità dimensionale e impermeabilità all'acqua per isolamento superiore.
- 4

Durabilità Prolungata
Garantisce una resistenza superiore e prestazioni costanti nel tempo.



Compatibilità: Soluzione ottimale per pavimenti, tetti piani e applicazioni a contatto con il terreno che necessitano di isolamento e robustezza.

SEZIONE 3

Sistemi Radianti a Soffitto



Soluzioni innovative per raffrescamento efficiente

Tecnologia a secco per installazione rapida e massima efficienza

CLIMALIFE

Sistema radiante prefabbricato a secco per massima efficienza

- 1 Sistema a Secco Prefabbricato**
 Moduli preassemblati per una soluzione pulita e senza massetto.
- 2 Installazione Rapida**
 Riduzione significativa dei tempi di cantiere grazie alla tecnologia a secco.
- 3 Alta Efficienza di Raffrescamento**
 Ideale per il raffrescamento estivo con bassa inerzia termica.
- 4 Design Modulare**
 Flessibilità progettuale con moduli di varie dimensioni (0,6 – 1,2 – 2,4 m²).

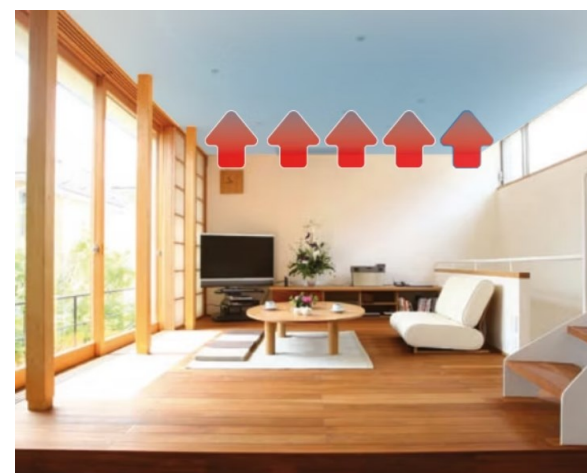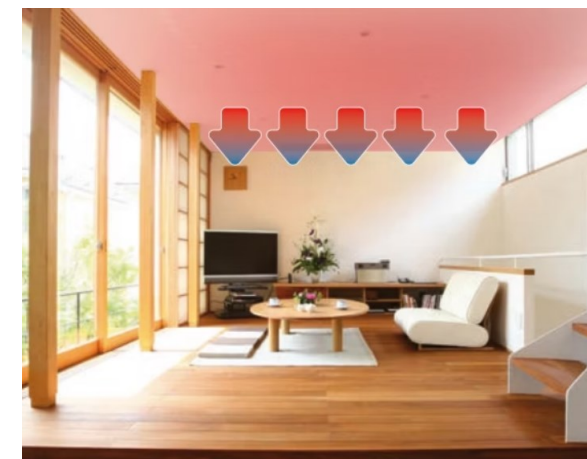

Nota di compatibilità: Questo sistema è compatibile con la maggior parte delle fonti energetiche a bassa temperatura e può essere facilmente integrato in edifici nuovi o esistenti.

SEZIONE 5

Collettori

Distribuzione, bilanciamento e gestione impianto

Soluzioni in ottone, acciaio e polimero per ogni esigenza impiantistica

Collettori HK

Collettori in ottone ad alta resistenza per impianti radianti civili e commerciali

1

Corpo in Ottone

Materiale ad alta resistenza e durabilità

2

Da 2 a 13 Circuiti

Configurazioni modulari per ogni esigenza

3


Predisposizione Accessori

Compatibile con valvole e termometri

4

Attacchi Standard

Per impianti radianti tradizionali

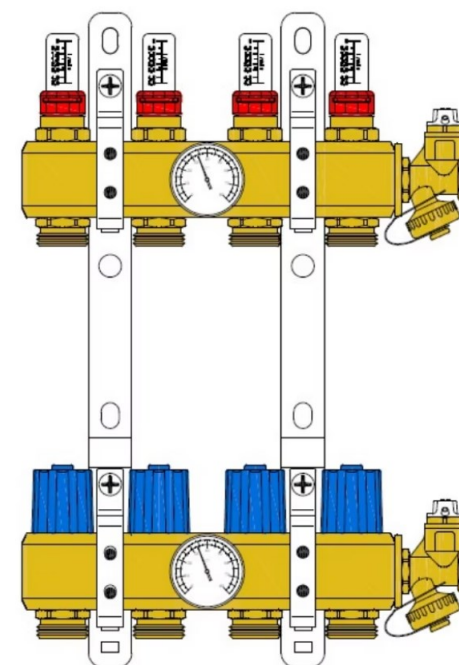

Collettori HI

Soluzione alternativa in acciaio per impianti radianti

1

Struttura in Acciaio

Materiale resistente e affidabile

2

Da 2 a 15 Circuiti

Massima flessibilità dimensionale

3

Predisposizione Accessori

Per sistemi di regolazione

4

Elevata Capacità

Fino a 15 vie per impianti complessi



Collettori HRP

Collettori in polimero tecnico ad alta efficienza

1

Polimero Tecnico

Materiale ad alte prestazioni

2

Da 2 a 16 Circuiti

Massima configurabilità

3


Integrazione Sistemi

Predisposto per regolazione evoluta

4

Peso Ridotto

Facilità di installazione

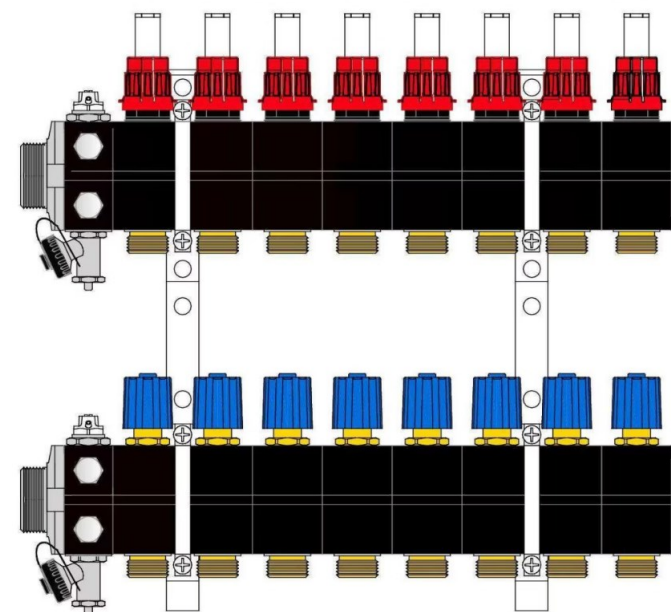

SEZIONE 4

Tubazioni

Qualità e affidabilità certificate

Soluzioni ad alte prestazioni per sistemi radianti duraturi nel tempo

PEX-A

Tubazione ad alte prestazioni per massima durabilità

1

Diametri multipli

Disponibile in 10 / 17 / 20 mm per ogni configurazione impiantistica

2

Elevata flessibilità

Facilita la posa anche in condizioni complesse di cantiere

3

Alta resistenza

Certificata per temperatura e pressione elevate nel tempo

4

Durabilità garantita

Sicurezza e affidabilità certificate per decenni



Compatibile con tutti i sistemi radianti a pavimento e soffitto

ECOPECS

Tubazione ottimizzata per efficienza e convenienza

1

Diametro 17x2 mm

Dimensione standard ottimale per la maggior parte degli impianti radianti

2

Qualità certificata

Ottimo rapporto qualità-prezzo senza compromessi sulle prestazioni

3

Efficienza termica

Ottima resa termica garantita in riscaldamento e raffrescamento

4

Posa semplificata

Installazione rapida che riduce i costi di manodopera



Compatibile con tutti i sistemi radianti a pavimento, ideale per progetti residenziali e commerciali.

SEZIONE 5

Gestione Elettronica

Controllo intelligente per massimo comfort

Termoregolazione evoluta con integrazione domotica completa

EASYREG

Sistema di regolazione evoluto con termoregolazione intelligente



Caratteristiche tecniche

- Regolatore DIN con 8 uscite espandibili
- Touch screen da incasso con design elegante
- Connettività WiFi / LAN / GSM integrata
- Sensori temperatura e umidità di precisione

Vantaggi del sistema

- Gestione multi-zona indipendente
- Integrazione domotica completa
- Controllo remoto da smartphone
- Design compatibile con serie civili
- Ideale per raffrescamento con controllo umidità