

109993466000 Gruppo di distribuzione modulare miscelato DN25 - Circolatore WILO PARA 25/6

109993467000 Gruppo di distribuzione modulare miscelato DN25 - Circolatore maggiorato WILO PARA 25/8

Gruppo di distribuzione miscelato CS80 DN25 con regolazione elettrica.

Adatto ad impianti di riscaldamento e raffrescamento, grazie alla coibentazione in PE espanso a celle chiuse, rimovibile e ispezionabile con comoda chiusura in velcro.

Previsto per essere abbinato ai collettori di distribuzione CS80, garantisce la circolazione nei moderni impianti, per lo scambio termico tra generatore di calore e impianto, regolandone la temperatura con attuatori elettrici controllati da regolatori elettronici.

Installato su collettore di distribuzione a valle di caldaie o pompe di calore, in abbinamento ai separatori idraulici e microaccumuli del cap. 1, gestisce la distribuzione nei circuiti secondari di impianti termici o di raffrescamento.


Utilizzato singolarmente con la gamma di accessori, permette molteplici applicazioni.

Soluzione ottimale in spazi ridotti di installazione a parete o incasso con cassetta di contenimento.

Tutti i gruppi sono forniti con pozzetto per sonda di temperatura Ø 6mm lunghezza max 40mm;

Fornito con attuatore elettrico con regolazione:

- **MIX 24V 0-10V:** Proporzionale con segnale 0-10V, alim. 24 V

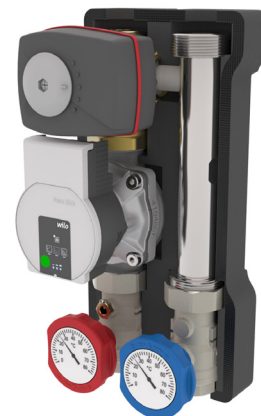

La fornitura comprende:

- Gruppo di rilancio con circolatore;
- Guscio isolante in PE sp. 15 mm.

Prestazioni

- Portata nominale = 2 m³/h - max 2.5 m³/h;
- Potenza max = 25 kW RADIATORI;
- Potenza max = 12 kW RADIANTE/VENTIL.


DATI TECNICI GENERALI

- Range di temperature di lavoro: +5 °C /+80 °C
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Attacchi: IN 1" 1/2 M SP (collettore) - OUT 1" F (impianto)
- Fluidi: acqua - miscela acqua / glicole (max 30%)
- Kv valvola miscelatrice: 6


Materiali

- Tubazioni: Acciaio inox AISI 304
- Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N
- Tenute idrauliche: EPDM
- Coibentazione: PE 15mm, Dens 60 Kg/m³, Cond 0,04 W/mK

PERDITA DI CARICO

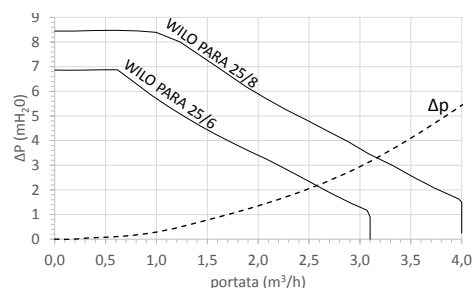

DIMENSIONALE

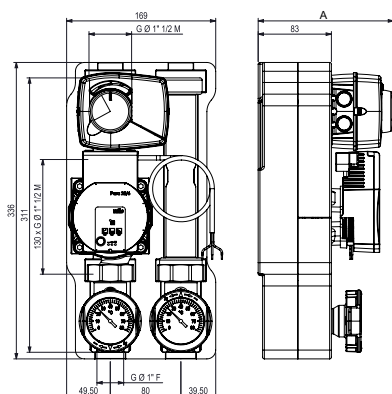

RIF. GRUPPO MIX	PARA 25/6	PARA 25/8
A	153	153
Imballo L x B x H (mm)	355 x 195 x 200	355 x 195 x 200
Peso imballo (kg)	5.30	5.60

SCHEMA FUNZIONALE

